

OVI- JA IKKUNAKAUPPA
ERCOMA

www.ercoma.fi

OVIET ja IKKUNAT

Tuotekuvasto





Tuotekuvasto

Luet Ovikauppa Ercoma oy:n vuoden 2023 tuotekuvastoa.

Kuvastosta löydät ovet ja ikkunat, jotka varastoidaan omassa varastossamme Kempeleen Hakamaalla.

Varastosta löytyvien tuotteiden toimitusaika on 1-3 arkipäivää!

Tuotteiden varastosaldotieto löytyy verkkosivuiltamme www.ercoma.fi

Varastotuotteiden lisäksi kauttamme kaikki valmistajien muut tuotteet ja mittatilaustuotteet, sekä projektikohteet.

Pyydä tarjous mynnistämme, vastaamme nopeasti.

Tuotehinnat

Tuotteiden voimassaolevat hinnat löytyvät erillisestä hinnastoliitteestä tai verkkosivuilta www.ercoma.fi

Hinnastoliite pdf muodossa <https://www.ercoma.fi/kuvat/Hinnasto.pdf> , tai oheisesta QR-koodista

Hinnastoliitteen suositushinnat sisältävät arvonlisäveron 24%



Rahtihinnasto

1 ovi	75€
2 ovea	95€
3 ovea	115€
4 ovea	125€
5 ovea	135€

Ikkunarahdit määritellään lähetyskohtaisesti toimituserän mukaan.

Lisäksi kuluttajakakelu +20 € sis. alv.

Hyvitämme palautetuista tuotteista max. 80%.

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Rahtihinnoittelu koskee Manner-Suomea ja Tornio-Rovaniemi eteläpuolta
(muutoin hinnoittelu sopimuksen mukaan)

Kaski ulko- ja parvekeoven rakenne



Karmi Maalattu mäntyliimapuu, karmisyvyys 115 mm

Lukkorunko ulko-ovissa LC102, parvekeovissa KP4190, LC190, tai LC102.

Saranat Säädetävät murtosuojasaranat.

Lasi 3-kertainen eristyslaselementti TGI-välilistalla. Ulko-ovessa crepi-koristelasi, parvekeovessa kirkas lasi.

Kynnys Kulutusta kestävä kynnyks (25mm), materiaalina öljytty koivu. Kynnyksen etureuna ja kulutuslista kestävä alumiinia.

Tiiviste muotoiltu tuplatiiviste, myös kynnyksessä.

Ovilehti 1.0-vakiorakenteella ovilehden kokonaisvahvuus on 62mm ja U-arvo aina 1.0 tai alle.

Thermo-ovessa ovilehden kokonaisvahvuus on 86 mm. U-arvo umpioovessa 0,6, lasiaukollisessa 0,8.

HDF-levypinta, alumiinivahvisteinen, reunalla liimapuun ja kertosuun yhdistelmä. Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuolelta sileä.

Ovilehdessä kolminkertainen pintakäsittely takaa paremman kosteuden kestävyuden ja laadun maalipinnalle. HDF-levypintaisten ovien vakioväri on valkoinen, muut värit saa tilauksesta.

Takuu 3 vuoden rakennetakuu, 15 vuoden suoranapysymistakuu.

Ulko oven pintahelat



Dorma avainpesä ja vääntönuppi
satiini



Peitekilpi ja vääntönuppi
satiini



Ulko-oven painike
satiini

Sisäoven pintahelat



752 Stockholm
Alumiini
Wc-vääntönupilla



752 Stockholm, black
Musta
Wc-vääntönupilla



Abloy polarita satiini
välöven painike
peitekilpi
Wc vääntönuppi



Saunanoven puunuppi
58mm mänty, puuvalmis
sopii puiseen saunanoveen



UOL1
9/10x21 thermo 1,0
9x19/20 1,0



UOL1 RR23 1,0
(tummanharmaa)
9/10x21



UOL2 1,0
9/10x21



UOL2 RR32 1,0
(tummanruskea)
9/10x21



UO1 Thermo
9/10x21

Paloluokiteltu ulko-ovi



ERCOMA1 Thermo
10x21



ERCOMA1 RR23 Thermo
(tummanharmaa)
10x21



ERCOMA2 Thermo
9/10x21




ERCOMA2 RR23 Thermo
(tummanharmaa)
10x21



UO1 EI30
9/10x21

Kiinteä ylä- ja sivuikkuna



KIINTEÄ YLÄIKKUNA
115 mm karmilla (kirkaalla lasilla)
9/10x2

KIINTEÄ SIVUIKKUNA
115 mm karmilla (kirkaalla lasilla)
3x21



PO4 M12
9x21 **Thermo** 1,0
10x21 **1,0**
9x19/20 **1,0**



PO4 M14 1,0
9x21
10x21



PO4 M16 1,0
9x21
10x21



PO4 KOKOLASI Thermo
9x21
10x21



12M
1108 MM



14M
1308 MM



16M
1508 MM



KOKOLASINEN

Parvekeovien lasin mitoitus

Mitta karmin päältä valoaukon alareunaan



PO4 M12 RR32 1,0
(tummanruskea)
9x21



PO4 M12 RR23 1,0
(tummanharmaa)
9x21



Kuva: Kaski



Kuva: Kaski

Ulko-ovet yhdellä tiivisteellä



UOP
9/10x21
9x19/20
8x19/20/21



UOP RR23
9/10x21



UOP RR32
9/10x21



UO6R
9/10x21



UO1R
10x21



UOV
9/10x21



UOV RR 23
9/10x21



Ovilevy HDF-levypintainen, alumiinivahvisteinen, reunalla liimapuu, kokonaisvahvuus 62 mm. Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä.

Saranat Säädettävät murtosuojasaranat 3kpl

Lukko LC102 -lukkorunko, säädettävä vastarauta

Tiiviste Yksi tiiviste ovilehdessä

U-arvo < 1,0

Lasit 2k-crepilasi

Eriste EPS 200-polystyreeni

Karmi mäntyliimapuu, karmisyvyys 115 mm, maalattu

Kynnys Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla
Takuu 2 vuotta



UOP levikkeellinen,
9+3x21 /oikea

Autotallin pariovet

KASKI



AO4AL puuvalmis, eristetty
25x21

Ovilevy: 40mm mäntyliimapuukehys, tasareunainen. Ulkopuolella 12 x 95mm STV-mäntypaneeli, sisäpuolella vaneri.

Saranat: Säädettävät murtosuojasaranat.

Lukko: KP 4190

Tiiviste: Silikonikumi tiiviste

Eriste: EPS 100 -polystyreeni

Karmi: Mäntyä 42 x 94mm

Ei kynnystä



UO1AO
25x21

Ovilevy: Hdf-levypintainen, alumiinivahvisteinen, reunalla liimapuun ja kertopuun yhdistelmä, kokonaisvahvuus 62 mm. Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä.

Saranat: Säädettävät murtosuojasaranat.

Lukko: Abloy LC102 -lukkorunko, säädettävä vastarauta. Levikkeessä pinta-asennettava pikasalpa Ahfi 014.

Tiiviste: ovilehdessä

Eriste: EPS 200 -polystyreeni.

Karmi: 115mm maalattua mäntyliimapuuta.

Ei kynnystä



MO4A puuvalmis, eristetty
8/9x19
8/9x20/21



ML 4A M12 puuvalmis, eristetty
8/9x19
8/9x20/21



ML 4A M9 puuvalmis, eristetty
8/9x19

40 mm mäntyliimapuukehys, tasareunainen. Terveksainen mäntypaneeli STV 12 mm x 95 mm molemmin puolin.

KP 4190 lukkorunko
Eriste EPS 60, 40mm

Karmivahvuus 94mm

Kätisyys tiedettävä tilattaessa

2k eristyslasi, kirkas lasi. Irrotettava ristikko.

Puiset varastonovet



VO4BL puuvalmis, eristetty
8/9/10x21
8/9x19/20

40 mm mäntyliimapuukehys, tasareunainen. Ulkopuolella terveksainen mäntypaneeli STV 12 mm x 95 mm, sisäpuolella 5 mm vaneri (paloista).

KP 4190 lukkorunko

Eriste EPS 60

Karmivahvuus 94mm

Kätisyys symmetrinen




VO4AL puuvalmis, eristämätön
9x21

40 mm mäntyliimapuukehys, tasareunainen. Ulkopuolella terveksainen mäntypaneeli STV 12 mm x 95 mm. Eristämätön.

KP 4190 lukkorunko

Karmivahvuus 94mm

Kätisyys symmetrinen

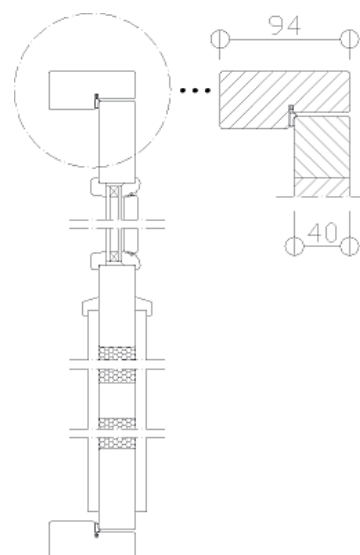

Rakennekuva mökkiovesta.

Saunan ovet

KASKI



SLB puuvalmis
pronssilasilla
7 x19



SLB puuvalmis
kirkkaalla lasilla
7/8x19



SOA puuvalmis
7/8/9x19
7/8/9x21

Saunan lasiovet

vihtan



LÖYLY1 HARMAA
7-9x19 Mänty Tervaleppä
9x21 Mänty



LÖYLY1 PRONSSI
7-8x19 Mänty Tervaleppä



LÖYLY1 KIRKAS
7-8x19 Mänty Tervaleppä



LÖYLY1 MUSTA
Musta mäntykarmi
7-9 x19



PYSTYVEDIN
Lisähintaan kaikkiin
kokolasisiin saunanoviin
Mänty
Tervaleppä
Musta

Lasiväliovet

vihtan



KASTE SATIINI
7/8/9x21
10x21 (sisältää lukittavan
Hoppe-painikkeen)



KASTE HARMAASATIINI
7/8/9x21
(sisältää lukittavan Hoppe-painikkeen)





Valkoinen 42x92 mm
7/8/9/10x21
7/8/9x19/20



Puuvalmis 42x92 mm
7/8/9/10x21
7/8/9x19/20



Valkoinen oksaton tiivistetty 42x92 mm
tiivisteellä
7/8/9/10x21



Musta oksaton, tiivistetty 42x92mm
7-10x21



Valkoinen 42x68 mm
7/8/9/10x21

Valkoinen kosteantilan 42x68 mm
7/8/9x21

Valkoinen kosteantilan 42x92 mm
7/8/9x20
7/8/9/10x21



Parioven karmi
Valkoinen 42x92 mm
11-18x21
20x21

Tammikynnys huulletulle ovelle

SWEDOOR JW



92/29 kyntteellinen
M7-M10
M12,13,15,17

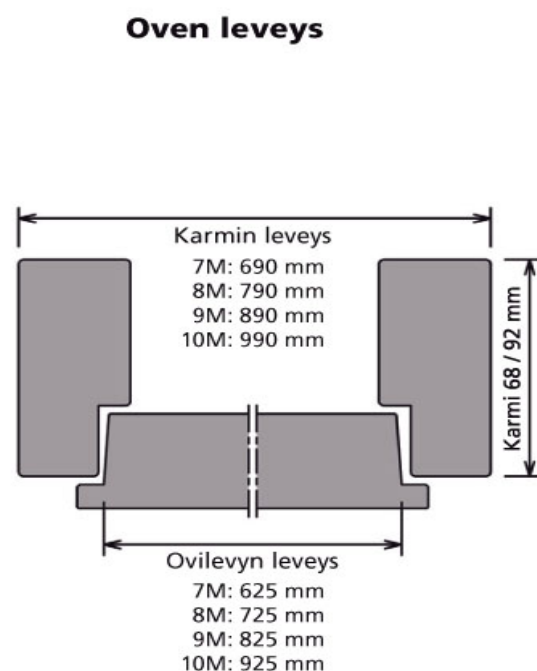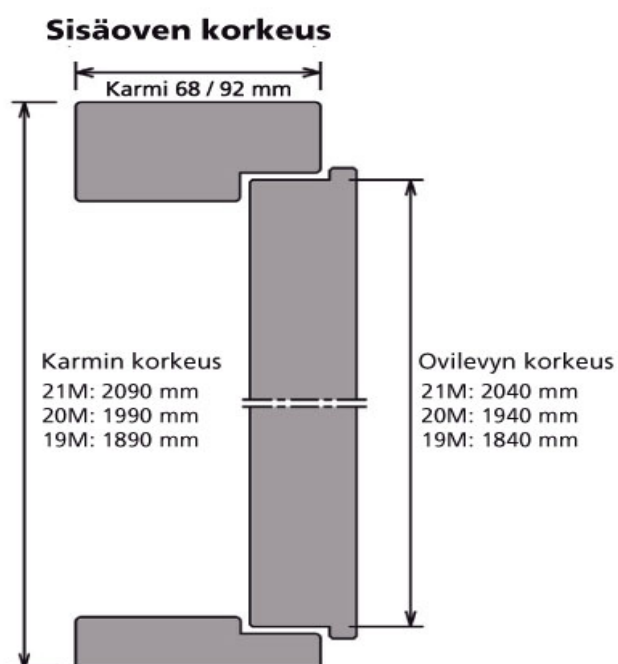

Massiivipeiliovet ilman karmeja ja pintaheloja


SWEDOOR JW



**MASSIIVIKEHYSOVI
UNIQUE 504**
13/15x21
Lasitettuna (satiini/karkaistu)




**MASSIIVIKEHYSOVI
UNIQUE 504**
9/10x21
Lasitettuna
(satiini/karkaistu)

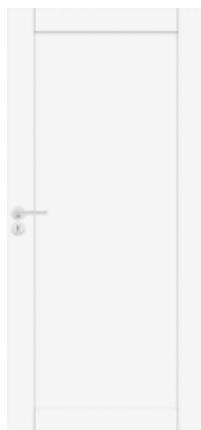

**MASSIIVIKEHYSOVI
UNIQUE 501**
7/8/9x21
10x21



Kuva: Swedoor Unique 504 satiiniilasilla

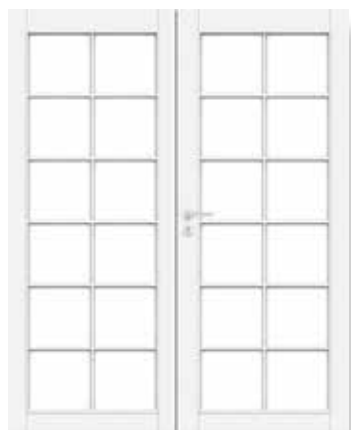

**MASSIIVPEILIOVI
CRAFT 105**
13/15x21
Lasitettuna (kirkas/karkaistu)



**MASSIIVPEILIOVI
CRAFT 104**
13/15x21
Lasitettuna (kirkas/karkaistu)



**MASSIIVPEILIOVI
CRAFT 102**
9/10x21
Lasitettuna (kirkas/karkaistu)



**MASSIIVPEILIOVI
CRAFT 101**
7/8/9x21
7/8/9x19/20
10x21

Mäntypeiliovet ilman karmeja ja pintaheloja



**MÄNTYPEILIOVI
TRADITION 51**
Lakattu
7/8/9x21
7/8/9x19/20
10x21



**MÄNTYPEILIOVI
TRADITION 51**
Puuvalmis
8/9x21



Unique-massivikehysovi
Kehys sormijatkettua puukuitule-
vyllä
vuorattua massiivipuuta,
peilit maalattua 12 mm lastulevyä




Craft-massivipeiliovi
Kehys sormijatkettua puukuitule-
vyllä
vuorattua massiivipuuta, peilit
maalattua MDF-levyä



Tradition-mäntypeiliovi
Kehys ja peilit lakattua,
valkolakattua tai puuvalmista
massiiviliimapuu

Kevytlaakaovet

ilman karmeja ja pintaheloja

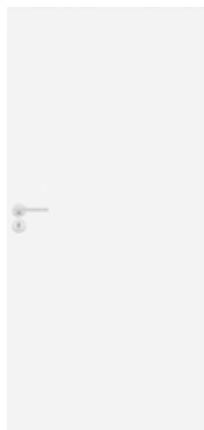

LAAKAOVI
7/8/9x21
10 x 21
7/8/9x19/20



LAAKAOVI LASILLA
9/10x21
Lasitettuna
(kirkas/karkaistu)




AVATTAVA LEVIKE
3/7x21
Muista myös laakaovi ja parioven karmi




AVATTAVA LEVIKE
9x21
10x21
Muista myös laakaovi ja parioven karmi

Lujalaakaovet

ilman karmeja ja pintaheloja

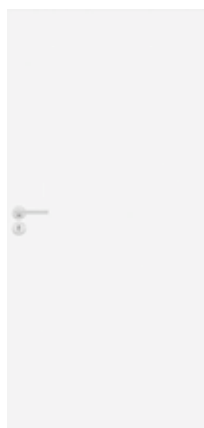

STEADY 411 lujalaakaovi
7/8/9/10x21

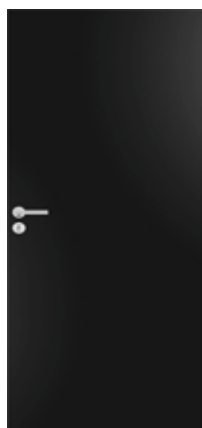

STEADY 411 lujalaakaovi musta
8/9/10x21



STEADY 411 lujalaakaovi tammiviilu, pysty
8/9 x 21

Levikkeellinen laakaovi

Karmin leveys (ovilehti+ levike)

10M: 990mm	(7M+3M)
11M: 1090mm	(8M+3M)
12M: 1190mm	(9M+3M)
13M: 1290mm	(10M+3M)
14M: 1390mm	(7M+7M)
15M: 1490mm	(8M+7M)
16M: 1590mm	(9M+7M)
17M: 1690mm	(10M+7M)
18M: 1790mm	(9M+9M)
20M: 1990mm	(10M+10M)



Easy-kevytlaakaovi

Reunat puuta/lastulevyä, sisus kennorakenteinen, pinta sileä maalattu HDF-levy

Kevytpeiliovet

ilman karmeja ja pintaheloja



KEVYTPEILIOVI 3P
7/8/9x21



KEVYTPEILIOVI 4P
7/8/9x21
10x21



KEVYTPEILIOVI 6R
9/10x21
Lasitettuna (kirkas/karkaistu)



Steady-lujalaakaovi

Reunat puu/puukuitu, sisus kennolevy, pinta maalattu tai viilutettu 6 mm MDF-levy




Style-kevytpeiliovi

Reunat puuta/lastulevyä, sisus kennorakenteinen, pinta muotopuristettu maalattu HDF-levy

Kostean tilan ovet

ilman karmeja ja pintaheloja, muista myös kosteantilan karmi


SWEDOOR JW

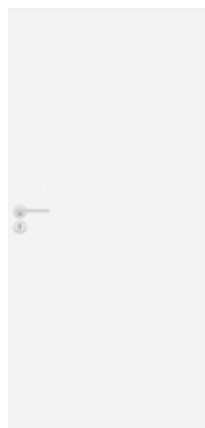

**ROISKEVEDEN
KESTÄVÄ LAAKAOVI**
7/8/9x20/21
10x21



**ROISKEVEDEN
KESTÄVÄ KEVYT 3P**
8/9x21

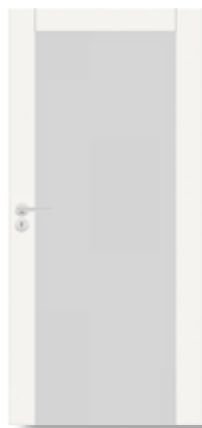

**MASSIIVEPEILIOVI
UNIQUE SPA 500 (opaalilasi)**
8/9x21



**MASSIIVEPEILIOVI
UNIQUE 501 RVK (umpipeili)**
8/9x21




Valkoinen kosteantilan karmi
42x92 mm
7/8/9x20
7/8/9/10x21

Valkoinen kosteantilan karmi
42x68 mm
7/8/9x21

Ääneneristysvet

ilman karmeja ja pintaheloja

SWEDOOR JW

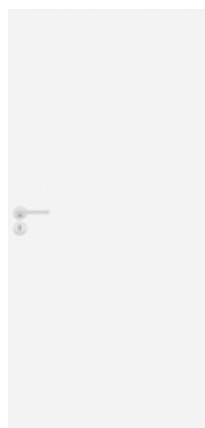

SOUND 201 DB
Äänieristysovi
25dB
7/8/9/10x21



SOUND 1 DB
Äänieristysovi 3peilinen
25dB
9 x 21

Muista myös vakiokarmi ja huullettu kynnyks



Valkoinen karmi 42x92 mm
7/8/9/10x21



kynnyks 92/29 kyntteellinen
M7-M10

Palo- ja ääneneristysvet

Sisältää karmin ja kynnyksen, ilman pintaheloja

Teräspalo-ovi
onefit-lukkokoneistus



FIRE 810
Laakapalo-ovi
EI30/30dB
8/9/10x21
Soveltuu lämpimiin tiloihin



FIRE 810 TAMMIVIILU, pysty
EI30/30DB
9/10x21
• Abloy lukkorunko LC190 ja vastarauta 4691
• Postiluukku Primo 31
(ovikello, ovisilmä ja turvalukko-runko lisätalauksesta)



Levikkeellinen Laakapalo-ovi
EI30/30dB
12x21
Soveltuu lämpimiin tiloihin



EI2 60 TERÄSPALO-OVI
Pohjamaalattu R-karmilla
9/10x21

Liukuovilevyt

Easy 201 Slide

725 x 2040

825 x 2040

925 x 2040

1025 x 2040

1125 x 2040

725 x 2150

825 x 2150

925 x 2150

1025 x 2150

1250 x 2150(625+625)



Liukuovikisko seinän päälle

malli Sopiva ovilevy

Slide 2100 725/825/925 x 2040/2150

Slide 3000 1125 x 2040 ja 1250 x 2150

Liukuovirungot seinän sisään

Malli, runko 66mm Sopiva ovilevy

Slide JW725/ 66 725 x 2040

Slide JW825/ 66 825 x 2040

Slide JW925/ 66 925 x 2040

Slide JW1025/66 1025 x 2040

Slide JW 1125/66 1125 x 2040

Malli runko 95mm Sopiva ovilevy

Slide JW725/ 95 725 x 2040



Slide JW825/ 95 825 x 2040

Slide JW925/ 95 925 x 2040

Slide JW1025/95 1025 x 2040

Slide JW 1125/95 1125 x 2040

Soft close liukuovirunkoon

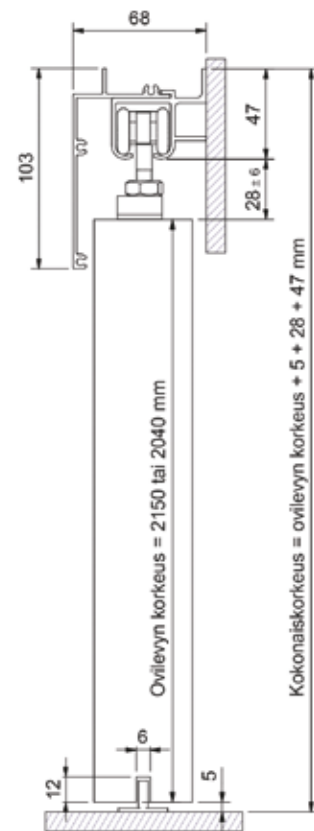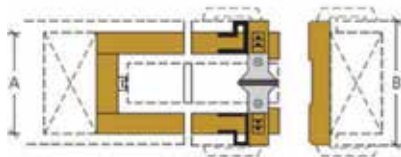Liukuovirunko/
tekniset tiedotSlide JW725
/66 tai /95Slide JW825
/66 tai /95Slide JW925
/66 tai /95Slide JW1025
/66 tai /95Slide JW1125
/66 tai /95

Vapaa kulkuaukko	705 mm	805 mm	905 mm	1005 mm	1105 mm
Kulkuaukon korkeus	2040 mm	2040 mm	2040 mm	2040 mm	2040 mm
Asennusaukon leveys*	1500 mm	1700 mm	1900 mm	2100 mm	2300 mm
Asennusaukon korkeus	2110 mm	2110 mm	2110 mm	2110 mm	2110 mm
Rungon leveys	1480 mm	1680 mm	1880 mm	2280 mm	2280 mm
Rungon korkeus	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Rungon paksuus = A	66 tai 95 mm	66 tai 95 mm	66 tai 95 mm	66 tai 95 mm	66 tai 95 mm
Seinän paksuus = B	92 tai 121 mm	92 tai 121 mm	92 tai 121 mm	92 tai 121 mm	92 tai 121 mm
Sopiva Ovilevy (mm)	725 x 2040	825 x 2040	925 x 2040	1025 x 2040	1125 x 2040

* rungton ja seinärangan väliin jää tilaa n. 10 mm. Täytä asennuspaloilla tai kiiloilla.

MSEA valkoinen, karmi 170 mm, selektiivi/argon lasi U-arvo 1,0 mitat (leveys x korkeus)

	Leveys (M)					
Korkeus (M)	3	4	6	9	12	15
4	-	TI + HP	TI+ HP	V	V	-
6	TI+HP	-	TI+HP	TI+HP	V	-
9	TI+HP	-	TI+HP	V	V	-
10 poistotuote	TI+HP	-	TI+HP	V	V	-
12	TI+HP	TI+HP	TI+HP	V	V	V
14 poistotuote	TI+HP	-	TI+HP	V	V	V

Selitykset:

TI+HP,
Kätisyys valittavissa, tuuletusikkunaheloitus,
hytöneisverkko saatavilla

V,
vasenkätinen, ikkunatyökalulla avattava

-,
Ei varastoitava koko

Saunan ikkunat,

sisäpuite suojalakattu, puupintainen painike

	Leveys (M)	
Korkeus (M)	6	9
6	TI+HP	Alasaranoitu, TI+HP



Hytöneisverkko

MSE puualumiini-ikkunaan.
Valkoinen alumiinikehys, verkko on
läpinäkyvyyden vuoksi aina musta.

Helppo asentaa, tukeva ja tyylikkään
näköinen ja paikoillaan ollessaan lähes
huomaamaton.

Sisältäpäin asennettava



Oulux ikkunat

Oulux MSEA ikkuna valkoinen, 170mm karmi. Ouluxin puualumiini-ikkuna on kaksipuitteinen ikkuna, jonka sisäpuite ja karmit ovat oksatonta liimapuuta. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat polttomaalattua valkoista alumiinia. Sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslaselementti, selektiivilasi, TGI -välilista (vaaleanharmaa RR21) ja argonkaasu. Ulkopuitteessa tasolasi.

Saunan ikkunan puuosat on suojakäsittely/lakattu (väritön), ulkopuite ja karmin ulkoverhous polttomaalattua valkoista alumiinia.

Ikkunat ovat sisäänpäin aukeavia. Kätisyys määräytyy sen mukaan, kummalla puolella saranat ovat sisältä päin katsottuna. Painikkeet ja peitekilvet sisältyvät toimitukseen. Kaikki helat ovat metallia.

Oulux-ikkunan lämmönläpäisykerroin on 1,0 W/m²K, äänieristyskyky 38 dB.

Mittatilausikkunat

Varastuotteiden lisäksi tarjoamme jouhevasti ja kilpailukykyisesti mittatilausikkunoita. Tarjoamme yksittäisiä tuotteita ja projektikohteita.

Pyydä tarjous myynnistämme!

Mökki-ikkuna MS/suojakäsittely, karmi 96 mm

	Leveys (M)					
Korkeus (M)	3	4	6	9	12	15
4	-	TI + HP	TI+ HP	alas. TI+Hp 2R	alas. TI+Hp 3R	-
6	TI+HP	-	TI+HP	TI+HP 2R	alas. TI+Hp 3R	-
9	TI+HP 2R	-	TI+HP 2R	S 4R	S 6R	-
12	TI+HP 3R	-	TI+HP 3R	S 6R	S 9R	S 12R

Selitykset:

TI+HP,
Kätisyys vaihdettavisa tuuletusikkunaheloitus,
hyönteisverkko saatavilla

S,
Symmetrinen, kätisyys vaihdettavissa

~,
Ei varastoitava koko

2R,
Irtoristikko saatavilla, 2- ruutuinen (yksi jakopuu)

alas,
Alasaranoitu



MS mökki-ikkunat on valmistettu valikoidusta männystä, ulkopuitteessa ja karmeissa voi olla sormijatkoja.

Pintakäsittely: Maalaamattomat (suojakäsittelyt) ikkunat käsitellään vesiohenteisella puunsuoja-aineella, joka antaa lahon-, sinistymisen- ja homeenestoon lyhytaikaisen suojan (n. 1 vuosi). Pidempiaikaisessa ulkokäytössä suositellaan jälkikäsittelyä pigmentoidulla pintakäsittelyaineella.

Lasitus: Sisä- ja ulkopuitteessa on vakiona tasolasi (float 4 mm).
Lasituslistat ovat puuta.

Tiivistys: Ikkunoissa on yksinkertainen tiivistys (TPE).

Helat: Ikkunoissa kromatut pintahelat. Tuuletusikkunoissa ja -luukuissa pitkä- ja välisulkimet valmiiksi asennettuina

Kiinteä MEK 2k 92 mm, maalattu valkoinen

MEK 2K VALKOINEN
(varastot, autotallit jne)

6x6
8x6
9x6
11x6
12x6



MEK 2K ikkunan karmi on valmistettu valikoidusta männystä.

Pintakäsittely: maalatut ikkunat on ruiskumaalattu kahteen kertaan vesiohenteisella maalilla.

Lasitus: Ikkunoissa kaksinkertainen eristyslasi 2k sel-arg. Lasitusvaiheessa karmiin on laitettu tiiviste, jota vasten lasi on painettu. Lasin toisella puolella on silikonit ja lasituslistat.

OVI- JA IKKUNAKAUPPA **ERCOMA**

Puhelin 08 515 115

Jouko Martinkauppi	0400 852 300
Hannes Partanen	045 633 2800
Sampo Kuusela	050 461 1082
Ari Kaarlejärvi	040 823 1408

Uusi Ovikauppa Ercoma Oy
Pulkkisentie 6
90440 KEMPELE
Y-tunnus 2890130-2

Sähköposti

info@ercoma.fi
tilaukset@ercoma.fi
tarjoukset@ercoma.fi
etunimi.sukunimi@ercoma.fi

WWW.ERCOMA.FI

Pidätämme oikeudet muutoksiin

